


杰根斯摆转式吊环起重产品可全角度摆转和旋转，不用脱钩即可翻转工件。抗损的设计使其特别适合永久性地安装在 OEM 制造应用上，或者永久性地安装在模具和夹具上。

- 抗损坏设计
- 旋转 360°，摆转 180°
- 消除吊环螺栓的弯曲问题
- 锻造，大尺寸，单一整件提环
- 额定强度系数比率为 5:1
- 最大载荷可到 4000 磅 / 2000 千克
- 价格经济
- 材料：合金钢，或 316 不锈钢
- 表面处理：黑色氧化，or 钝化处理 (SS)
- 可从本公司网站(www.jergensinc.com)下载多种格式的 3D 实体模型文件

注：该型吊环使用 47641 安装工具

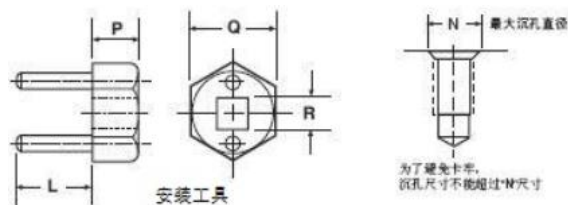

止转器信息

安装工具 件号	插销长度 L	头部厚度 P	六角 尺寸 Q	方形 起子 R
47641	11/16	.55	15/16	1/4
47643	1 1/8	.65	1 1/4	3/8

旋转式吊环 件号	安装工具 件号	推荐 扭矩	最大 沉孔直径 N
47621	47641	7 英尺. 磅	1/2
47622	47641	20 英尺. 磅	5/8
47631	47641	7 英尺. 磅	1/2
47632	47641	20 英尺. 磅	5/8
47671	47641	10 N.M	13 MM
47672	47641	25 N.M	16 MM
47681	47641	10 N.M	13 MM
47682	47641	25 N.M	16 MM
47625	47643	35 英尺. 磅	3/4
47626	47643	55 英尺. 磅	7/8
47633	47643	35 英尺. 磅	3/4
47634	47643	55 英尺. 磅	7/8
47675	47643	50 N.M	19 MM
47676	47643	80 N.M	22 MM
47683	47643	50 N.M	19 MM
47684	47643	80 N.M	22 MM

