

## 技术参数

### 10.16 金属铰链载荷

#### 金属铰链的额定负载按按产品代码数字升序排列


我们对下列铰链进行一系列测试。

随着力逐渐增加，在铰链上逐渐增加载荷并最终释放。卸载后，不影响功能和外观的数值保留为LLA, LR0 和 LR90的标称值。大多数情况下，断裂负载为该标程数值的倍数。

该额定负载明细为非约束性的指导值，我司不承担任何责任。该载荷信息通常不构成质保。

用户必须根据具体情况确定产品是否适合所设想的应用。环境因素和老化可能会影响特定参数。

数。

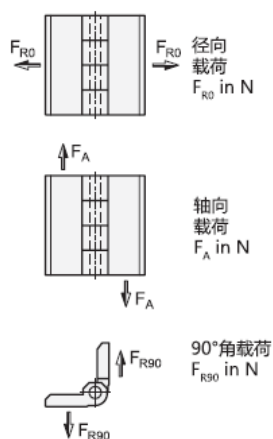

产品编号	径向额定负载		轴向额定负载 $L_A$ 单位:N
	$L_{R0}$ 单位:N	$L_{R90}$ 单位:N	
GN 127 -76-60	2000	2000	1150
GN 136 -30-30-ST	-	-	-
-30-45-ST	-	-	-
-40-40-ST	1000	700	2000
-40-60-ST	-	-	-
-50-50-ST	2000	1000	2500
-50-75-ST	-	-	-
-60-60-ST	2500	1200	2800
-60-90-ST	-	-	-
-30-30-NI	-	-	-
-30-45-NI	-	-	-
-40-40-NI	1000	700	2000
-40-60-NI	-	-	-
-50-50-NI	2000	1000	2500
-50-75-NI	-	-	-
-60-60-NI	2500	1100	2800
-60-90-NI	-	-	-
GN 138 -ZD-40-42-A	1500	4000	1000
-ZD-50-52-A	3500	6000	1750
-ZD-60-62-A	4000	6500	2000

GN 139.1	-49-101	1000	1000	1500
	-79-101	500	500	750
GN 139.2	-49-101	1000	1000	1500
	-79-101	500	500	750
GN 139.5	-76-126	2000	2000	2000
GN 139.6	-76-126	2000	2000	2000
GN 161	-57	1150	1500	600
	-68	1500	1200	750
	-80	2500	2500	1000
GN 237	-AL-30-30-A-EL	1200	750	550
	-AL-40-40-A-EL	2000	2800	1060

产品编号	径向额定负载		轴向额定负载	
	$L_{R0}$ 单位:N	$L_{R90}$ 单位:N	$L_A$ 单位:N	
GN 237	-AL-50-50-A-EL	3000	4250	2250
	-AL-60-60-A-EL	5000	5150	4050
	-NI-30-30-A-GS	1700	750	750
	-NI-40-40-A-GS	4000	1650	2100
	-NI-50-50-A-GS	6500	2250	2550
	-NI-60-60-A-GS	10000	5000	5000
	-A4-30-30-A-GS	1700	750	750
	-A4-40-40-A-GS	4000	1650	2100
	-A4-50-50-A-GS	6500	2250	2550
	-A4-60-60-A-GS	10000	5000	5000
	-ZD-30-30-A	1200	750	500
	-ZD-40-40-A	2100	2000	1150
	-ZD-50-50-A	3500	2450	2100
	-ZD-60-60-A	6000	4400	3200
	-ZD- 40-40-C	1700	1850	900
	-ZD- 50-50-C	3550	2000	2050
	-ZD- 60-60-C	4050	2550	3050

GN 237	-NI- 63-50-A-GS	4000	2000	1500
	-NI- 76-50-A-GS	4000	2000	1200
	-NI- 90-60-A-GS	4500	2000	1500
	-NI-120-60-A-GS	4500	2000	1200
	-ZD- 63-50-A	3000	1250	1500
	-ZD- 76-50-A	3000	1250	1300
	-ZD- 90-60-A	4500	1500	1500
	-ZD-120-60-A	4500	1500	1300
	-ZD- 63-50-C	3000	2000	1500
	-ZD- 76-50-C	3000	2000	1200
	-ZD- 90-60-C	4500	1500	2000
	-ZD-120-60-C	4500	1500	1500
GN 238	-42-42-BJ	1500	2100	1050
	-42-42-EJ	1000	1500	1200
	-42-42-NJ	1250	1350	1500
	-50-50-BJ	1500	2200	1500
	-50-50-EJ	1500	1700	1500
	-50-50-NJ	1800	1900	2000
	-60-60-BJ	2500	3200	1500
	-60-60-EJ	2000	2000	1500
	-60-60-NJ	3700	2600	2550

GN 337	-NI-40-40-A-GS	3000	3500	2000
	-NI-50-50-A-GS	5000	3500	2500
	-NI-60-60-A-GS	6000	6000	5000
	-ZD-40-40-A	2200	1600	1500
	-ZD-50-50-A	3000	2500	2500
	-ZD-60-60-A	4300	3500	3100
GN 437	-ZD-40-40-A	2400	1600	1200
	-ZD-50-50-A	3200	2000	1600
	-ZD-60-60-A	4500	2500	2000